

תוצרת ישראל



ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק ומתכת לבנייה

קטלוג המוצרים שלנו

2026

ים תעשיות ואביזרים לבניין בע"מ

פריגן 3, אזור התעשייה מישור אדומים

03-303-4727 · www.yam-binyan.com · info@yam-binyan.com

ים תעשיות לבניין מספקת לשוק הבנייה מוצרים מדויקים, אמינים ועמידים - שומרי מרחק, אביזרי תבניות, פרופילי PVC, אביזרי ברזל, כלי עבודה ומוצרים משלימים - עם אספקה מהירה לכל הארץ תוך 24-48 שעות.

שומרי מרחק לרצפות וכלונסאות

01

שומר מרחק "נדל" לרשת תחתונה · גלגל החלקה לכלונסאות "CS"

שומרי מרחק לקירות ומשטחים

02

שומר מרחק "כוכב" · שומר מרווח עגול "DH" · שומר מרחק "קיפוד"

שומרי מרחק מפלסטיק

03

שומר מרחק אוניברסלי "קיפר" · לוחית מרווח מפלסטיק "UP10"

שומרי מרחק תקרות וקירות

04

שומר מרחק זיגזג תמיכה לקירות ולרצפה · שומר מרחק עם בסיס רחב

שומרי מרחק מבטון

05

גלגל מבטון לכלונסאות · שומר מרחק מבטון עם סיבים – דגם עצם · שומר מרחק מבטון יצוק – דגם קוביה · שומר מרחק מבטון – פירמידה · שומר מרחק 4 נקודות עם קליפס

אביזרי תבנית

06

צינור מרירון · שרוול הגנה · צינור מרווח לדיווידאג · קונוס קצה לצינור מרירון · פקק גומי אוטם · סטופר לצינור דיווידאג · פקקים קוניים מבטון

אביזרי תבנית ממתכת

07

מוט דיווידאג · לא רתיך · מוט דיווידאג · רתיך · אום משושה למוט הברגה מהירה · אום פרפר למוט הברגה מהירה · אום צלחת מפרקי דו כנפי מגלון · אטם / תותב למוטות הברגה מהירה · קלמרה ישרה וזווית לתבניות יציקה

פרופילים מ-PVC

08

פרופיל משולש (קיטום פינות ואף מים) · פרופיל מרובע או מלבני

אביזרי ברזל וחיזוקי בטון

09

שומר מרחק בין רשתות · חוט קשירה לברזל · חוט שזור · רשת לעיגון אבן

אביזרים ליציקת בטון ובטיחות

10

כיפת הגנה לקוצים · ניילון ליציקת בטון

כלי עבודה ואמצעי חיבור

11

מסמר 6/10 · דיסקי חיתוך והשחזה 4.5 אינץ'

מוצרים משלימים לאתר הבנייה

12

ביג באג 55-80

שומר מרחק "נדל" לרשת תחתונה

NADAL Series

01

תיאור המוצר

שומר המרחק "נדל" הוא פתרון מקצועי באורך יחידה של 1 מטר, המיועד להצבת רשתות ברזל תחתונות במרחק מדויק מהבטון. המוצר עשוי מ-PP (פוליפרופילן) ממוחזר באיכות גבוהה, המעניק לו עמידות מרבית לאורך זמן. בזכות המבנה החזק והגמיש, השומר אינו שביר ומתאים לעבודה אינטנסיבית באתרי בנייה. הוא מבטיח כיסוי בטון אחיד ומדויק, התורם לחוזק המבנה ולעמידותו לאורך שנים.

יתרונות עיקריים

- ✓ אורך יחידה: 1 מטר - מאפשר כיסוי שטח רחב
- ✓ עשוי PP ממוחזר איכותי - ידידותי לסביבה
- ✓ עמיד ולא שביר - מתאים לתנאי שטח קשים
- ✓ מבטיח מרחק מדויק בין הרשת לבטון

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	כיסוי בטון (מ"מ)	כמות בחבילה (יחידות)	כמות במשטח (יחידות)
NADAL-25	25	100 / 50	4,800
NADAL-30	30	100 / 50	4,800
NADAL-40	40	100 / 50	2,000



- אורך 1 מטר
- PP ממוחזר
- עמיד

תיאור המוצר

גלגל ההחלקה "CS" הוא אביזר פלסטיק חזק ועמיד במיוחד, שתוכנן במיוחד למרכז מדויק של מוטות הברזל בתוך קדח הכלונס. המבנה המתגלגל הייחודי מקל משמעותית על הכנסת הכלונס לקדח, חוסך זמן עבודה יקר ומונע נזקים לברזל.

הגלגל מיוצר מפלסטיק באיכות גבוהה, העמיד בפני לחצים ותנאי עבודה קשים. הוא מבטיח מרכז אופטימלי של הברזל, התורם לחוזק הכלונס ולאיכות היציקה.

יתרונות עיקריים

- ✓ מבנה מתגלגל - מקל על הכנסת הכלונס לקדח
- ✓ פלסטיק חזק ועמיד - לשימוש ממושך
- ✓ מרכז מדויק של מוטות הברזל
- ✓ חוסך זמן עבודה באתר

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	כיסוי בטון (מ"מ)	ברזל חישוק	אריזה בשק (יחידות)
CS-110	50	עד 10 מ"מ	200
CS-150	70	עד 12 מ"מ	100
CS-170	80	עד 12 מ"מ	75
CS-190	90	עד 12 מ"מ	50

פלסטיק חזק

מבנה מתגלגל

שומר מרחק "כוכב"

STAR Series

03

תיאור המוצר

שומר המרחק "כוכב" הוא אביזר בעל עיצוב עגול ייחודי, המיועד לשמירה על מרחק מדויק ואחיד בין מוטות הברזל לדפנות הטפסות. המוצר מתאים במיוחד לעמודים, קירות ואלמנטים אנכיים שונים.

העיצוב המיוחד מאפשר התקנה קלה ומהירה על מוטות ברזל בקטרים שונים (6-18 מ"מ), ומבטיח יציבות מרבית לאורך כל תהליך היציקה. המוצר עשוי מחומר איכותי העמיד בפני לחצים ותנאי שטח.

יתרונות עיקריים

- ✓ עיצוב עגול - התקנה קלה ומהירה
- ✓ מתאים לעמודים, קירות ואלמנטים אנכיים
- ✓ חיבור לברזל בקטרים 6-18 מ"מ
- ✓ מבטיח מרחק מדויק ואחיד

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	כיסוי בטון (מ"מ)	חיבור לברזל (מ"מ)	אריזה בשק (יחידות)
STAR-20	20	6-18	1,000
STAR-25	25	6-18	1,000
STAR-30	30	6-18	500
STAR-40	40	6-18	250
STAR-50	50	6-18	150

עיצוב עגול

לקירות ועמודים

תיאור המוצר

שומר המרווח העגול "DH" הוא אביזר מקצועי בעל עיצוב עגול, המיועד לשמירה על מרחק מדויק בין מוטות הברזל לדפנות הטפסות או לתבניות עגולות. המוצר מתאים במיוחד ליישומים הדורשים דיוק גבוה.


בזכות המבנה הייחודי, השומר מתחבר בקלות למוטות ברזל בקטרים של 6-18 מ"מ ומספק יציבות מרבית. הוא אידיאלי לעבודה עם תבניות עגולות ואלמנטים מעוגלים.

יתרונות עיקריים

- ✓ עיצוב עגול - מתאים לתבניות עגולות
- ✓ מרחק מדויק בין הברזל לטפסות
- ✓ התקנה קלה ומהירה
- ✓ מתאים לקטרי ברזל 6-18 מ"מ

מפרט טכני ומידות

מק"ט YAM	קוטר הברזל (מ"מ)	הרחקת ברזל (מ"מ)	אריזה בשק (יחידות)
DH-20	6-18	20	500
DH-25	6-18	25	500
DH-30	6-18	30	500



לתבניות עגולות

עגול

תיאור המוצר

שומר המרחק "קיפוד" הוא אביזר ייעודי ומתוחכם, שתוכנן במיוחד לשמירה על מרחק מדויק בין צינור השרוול לדפנות הבטון. העיצוב הייחודי בצורת עיגול עם קוצים מאפשר תנועה חלקה של הצינור בזמן היציקה. המבנה המיוחד מונע הזזה לא רצויה של הצינור ומבטיח מיקום מדויק לאורך כל תהליך היציקה. הקוצים מספקים אחיזה מבלי לפגוע בצינור או בבטון.

יתרונות עיקריים

- ✓ עיצוב קיפוד ייחודי עם קוצים
- ✓ מאפשר תנועה חלקה של הצינור בזמן היציקה
- ✓ שומר על מרחק מדויק מדפנות הבטון
- ✓ מונע הזזה לא רצויה

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	כיסוי בטון (מ"מ)	קוטר הברזל (מ"מ)	אריזה בשק (יחידות)
KIP-20	20	6-12	2,500
KIP-25	25	6-14	2,000
KIP-30	30	8-16	1,000

עיצוב קיפוד

לצנרת

תנועה חלקה

שומר מרחק אוניברסלי "קיפר"

KEEPER Series

06

תיאור המוצר

שומר מרחק אוניברסלי למיקום מדויק של ברזל ביציקות קירות ועמודים. מתאים לברזלי בניין בקטרים 6-12 מ"מ. מיוצר מ-ABS חזק ועמיד, מורכב בלחיצה. שומר על מרווח קבוע בין התבנית לרשתות הברזל ובין שכבות הברזל. מסייע במניעת חדירת מים, קורוזיה וסדקים בבטון.

יתרונות עיקריים

- ✓ אטימות מלאה למניעת חדירת מים
- ✓ הגנה על הברזל מפני קורוזיה
- ✓ ייעול העבודה וקיצור זמני התקנה
- ✓ גימור בטון אחיד ואיכותי, ללא עיוותים, סדיקה או כתמים הנגרמים משימוש בספייסרים מעץ או מתכת



למיקום מדויק

חזק ABS

קירות ועמודים

לוחית מרווח מפלסטיק "UP10"

HP-10 Series

07

תיאור המוצר

לוחית המרווח "UP10" (הנקראת גם HP-10) היא אביזר פלסטיק איכותי, שתוכנן במיוחד ליצירת מרווח מדויק בין רשתות או מוטות ברזל לבין תחתית התבנית. המוצר מתאים במיוחד ליציקות רזות, משטחים ותקרות. הלוחית מספקת תמיכה יציבה ואחידה לרשת הברזל, ומבטיחה כיסוי בטון אופטימלי. היא קלה להתקנה ומתאימה למגוון רחב של יישומים בבנייה.

יתרונות עיקריים

- ✓ פלסטיק איכותי ועמיד
- ✓ מתאים ליציקות רזות, משטחים ותקרות
- ✓ יוצר מרווח מדויק בין הרשת לתבנית
- ✓ התקנה קלה ומהירה



ליציקות רזות

למשטחים ותקרות

שומרי מרחק תקרות וקירות

תמיכה רציפה ובסיס רחב לרשתות זיון בתקרות ובקירות

שומר מרחק זיגזג תמיכה לקירות ולרצפה

ZIG Series

08

תיאור המוצר

שומר מרחק באורך 1 מטר, הניתן להארכה באמצעות חיבור מספר יחידות. מיועד לתמיכת רשתות וברזל זיון תחתון בתקרות ובקירות בשיטת "ברנוביץ".

המלצות התקנה

יש להניח את המוצר על גבי הטפסות במרווחים של 60 עד 80 ס"מ. בקירות בשיטת "ברנוביץ" יש למקם אותו על גבי אבן התמיכה.

יתרונות

- ✓ ללא צורך בקשירת ברזל הזיון
- ✓ מאפשר זרימת בטון אחידה
- ✓ התקנה מהירה ופשוטה
- ✓ חוסך זמן ועלויות עבודה

מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)	אריזה בחבילה (יח')	כמות במשטח (יח')
ZIG-25	25	50	2,000
ZIG-50	50	50	2,000



ניתן להארכה

אורך 1 מטר

שיטת ברנוביץ'

תיאור המוצר

שומר מרחק בעל בסיס רחב ליציבות מרבית, עם ראש ייעודי לאחיזת מוטות ברזל. מיועד לתמיכת מוטות ברזל על גבי משטחים רכים, כגון יריעות איטום, ניילון, קלקר ולוחות גבס, תוך שמירה על כיסוי בטון תקני. מתאים לשתי מידות כיסוי בטון.

המלצות התקנה

יש להכניס את מוט הברזל לחריץ האחידה בהתאם לעובי הכיסוי הנדרש. ניתן לתמוך גם בשכבת ברזל נוספת בניצב.

יתרונות

- ✓ בסיס רחב המונע שקיעה במשטחים רכים
- ✓ אינו פוגע בשכבת האיטום או במצע
- ✓ מתאים לשתי מידות כיסוי בטון
- ✓ מאפשר תמיכה בשני מוטות מצטלבים

מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)	חיבור לברזל (מ"מ)	אריזה (יח')
M-25/30	25/30	8-16	400
M-40/50	40/50	8-16	200



למשטחים רכים

בסיס רחב

2 מוטות מצטלבים

גלגל מבטון לכלונסאות

שומר מרחק בטון

10

תיאור המוצר

שומר מרחק מבטון ליצירת כיסוי בטון אחיד ותקני בכלונסאות וקירות סלארי. כולל חור בקוטר 16 מ"מ להרכבה על חישוקי וספירלות זיון.

יתרונות

- ✓ יציבות מלאה בזמן החדרת כלוב הזיון
- ✓ אינו מתפרק ואינו זז במהלך העבודה
- ✓ עובי 40 מ"מ לכיסוי בטון קבוע
- ✓ נצמד לבטון ועמיד בסביבה קורוזיבית

המלצות

לפחות 3 גלגלים לחישוק, מרווח עד 2.5 מ' בין חישוקים.

מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)	אריזה בחבילה (יח')	אריזה במשטח (יח')
AG-CS110	50	28	980
AG-CS150	70	16	800
AG-CS160	75	16	900
AG-CS180	80	16	800
AG-CS200	90	8	256

עובי 40 מ"מ

בטון

חור 16 מ"מ

תיאור המוצר

שומר מרחק מבטון מחוזק בסיבים, מיועד ליצירת גימור בטון גלוי בקירות ועמודים. מבנה בצורת עצם עם חור ייעודי למעבר חוט קשירה, לקיבוע ישיר למוט הזיון.

יתרונות

- ✓ מתאים לשתי או שלוש מידות כיסוי בטון באותו פריט
- ✓ עמיד בסביבה קורוזיבית
- ✓ נצמד היטב לבטון היצוק
- ✓ חזק ואינו מתפרק במהלך העבודה



צורת עצם

בטון מחוזק

גימור גלוי

מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)	אריזה בחבילות (יח')	אריזה במשטח (יח')
SA-20/25/30	20/25/30	500	20,000
SA-35/40/50	35/40/50	250	10,000
SA-45/55/60	45/55/60	125	5,000

תיאור המוצר

שומר מרחק מבטון יצוק לעומסים גבוהים וליישומים עם גימור בטון גלוי. מבנה טרפזי יציב עם חוט קשירה מובנה, לקיבוע חזק למוטות הזיון בזמן היציקה.

יתרונות

- ✓ מיועד לעומסים גדולים
- ✓ מתאים לרצפות ותקרות
- ✓ יציבות גבוהה במהלך היציקה
- ✓ עמיד בסביבה קורוזיבית
- ✓ נצמד היטב לבטון היצוק

מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)	אריזה בחבילה (יח')	אריזה במשטח (יח')
COB-30	30	150	10,000
COB-40	40	125	7,500
COB-50	50	100	5,000
COB-60	60	100	5,000
COB-70	70	63	לפי בקשה

מבנה טרפזי

עומסים גבוהים

גימור גלוי

תיאור המוצר

שומר מרחק מבטון יצוק בצורת פירמידה, מיועד ליצירת כיסוי בטון אחיד ומדויק למוטות זיון. כולל חור ייעודי לקשירה, לשמירה על מיקום יציב במהלך היציקה.

יתרונות

- ✓ מתאים לעומסים גבוהים
- ✓ יציבות מלאה בזמן היציקה
- ✓ עמידות גבוהה לקורוזיה
- ✓ השתלבות טבעית בבטון ללא נקודות תורפה
- ✓ אידאלי לגימור בטון גלוי

מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)
PYRA-25	25
PYRA-30	30
PYRA-40	40
PYRA-50	50



צורת פירמידה

גימור גלוי

עומסים גבוהים

תיאור המוצר

שומר מרחק מבטון עם קליפס פלסטי, בעל 4 נקודות תמיכה, לחיבור מהיר וייצוב מוטות ברזל בזמן היציקה.

יתרונות

- ✓ יציבות גבוהה
- ✓ חיבור מהיר ללא קשירה
- ✓ שמירה על כיסוי בטון אחיד
- ✓ מתאים לעומסים גבוהים



קליפס מהיר

4 נקודות תמיכה

ללא קשירה

מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)
CLIPS-30	30
CLIPS-40	40
CLIPS-50	50

צינור מרירון - שרוול הגנה

MRIRON Series

15

תיאור המוצר

צינור המרירון הוא שרוול הגנה מפלסטיק בעובי מחוזק, המיועד לשמש כהגנה למוטות הברגה במהלך יציקת הבטון. הצינור מונע מגע ישיר בין הבטון למוט ההברגה, ומאפשר הוצאה קלה של המוט לאחר התקשות הבטון.

המוצר זמין בגרסאות חלקות ומחוספסות, בהתאם לסוג השימוש הנדרש. אורך כל יחידה הוא 2 מטר, והצינורות מגיעים בקטרים שונים להתאמה למוטות הברגה בגדלים שונים.

יתרונות עיקריים

- ✓ שרוול הגנה למוטות הברגה
- ✓ עובי מחוזק לעמידות מרבית
- ✓ אורך יחידה: 2 מטר
- ✓ זמין בגרסאות חלקות ומחוספסות

מפרט טכני ומידות

סוג	שימוש	אורך (מ"א)	קוטר פנימי (מ"מ)	קוטר חיצוני (מ"מ)	בחבילה	מק"ט
חלק	מוט קשירה 6-10	2	17.5	20	75	MRIRON-75
חלק/מחוספס	מוט הברגה	2	22	25	50	MRIRON-1
חלק/מחוספס	בלם נז	2	26	30	40	MRIRON-125
חלק	מוט מ"יתד	2	37	40	40	MRIRON-150

עובי מחוזק

שרוול הגנה

אורך 2 מטר

תיאור המוצר

צינור פלסטיק המיועד לשימוש במערכות דיוידאג, הכולל טבעות אטימה ונקודות שבירה בקצוות לפירוק נוח לאחר היציקה. מיועד ליצירת מרווח מדויק בין תבניות היציקה ולהגנה על מוט הדיוידאג במהלך יציקות בטון. זמין במידות 15, 20, 22, 23, 25, 30 ו-35 ס"מ.

המלצות התקנה


יש להשחיל את מוט הדיוידאג דרך הצינור לפני היציקה ולהתאים את אורך הצינור לעובי האלמנט המתוכנן.

יתרונות

- ✓ שומר על מרחק אחיד בין התבניות
- ✓ מסייע בהפחתת חדירת בטון לצינור
- ✓ פירוק קל לאחר היציקה
- ✓ זמין במגוון מידות

מידות זמינות

אורך (ס"מ)	15	20	22	23	25	30	35
מק"ט	DT-15	DT-20	DT-22	DT-23	DT-25	DT-30	DT-35

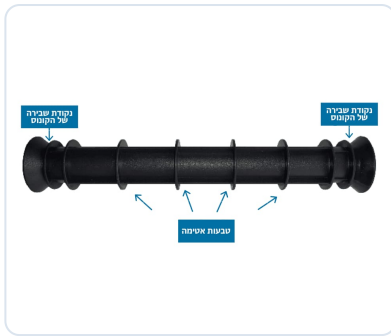

נקודות שבירה

טבעות אטימה

פירוק נוח

תיאור המוצר

קונוס הקצה הוא אביזר פלסטיק חזק ועמיד, המיועד לסגירה הרמטית של קצוות צינור המרירון. הקונוס מונע חדירת בטון לתוך הצינור במהלך היציקה, ומבטיח שהמוט יישאר נקי ונגיש להוצאה לאחר התקשות הבטון. המוצר מיוצר מפלסטיק באיכות גבוהה, העמיד בפני לחצים ותנאי עבודה קשים. הוא מתאים לצינורות מרירון בקטרים שונים.

יתרונות עיקריים

- ✓ סגירה הרמטית של קצוות הצינור
- ✓ מונע חדירת בטון לצינור
- ✓ פלסטיק חזק ועמיד
- ✓ התקנה קלה ומהירה

מפרט טכני ומידות

מק"ט YAM	מתאים לצינור (מ"מ)	עומק הקונוס (מ"מ)	אריזה בשק (יחידות)
CSM-1	22/25 ("1)	10	500
CSM-125	26/30 ("1.25)	10	500



פלסטיק חזק

סגירת קצוות

תיאור המוצר

פקק הגומי האוטם הוא פתרון מקצועי לאטימה הרמטית של קצוות הצינור. הפקק עשוי מגומי איכותי וגמיש, המספק אטימה מושלמת ומונע חדירת בטון, מים או לכלוך לתוך הצינור.

הגומי הגמיש מאפשר התקנה קלה והסרה פשוטה, והוא מתאים לשימוש חוזר במקרים רבים. המוצר זמין בגדלים שונים להתאמה לצינורות בקטרים שונים.

יתרונות עיקריים

- ✓ גומי איכותי וגמיש
- ✓ אטימה הרמטית מושלמת
- ✓ התקנה והסרה קלות
- ✓ מתאים לשימוש חוזר

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	מתאים לצינור (מ"מ)	אריזה בשק (יחידות)
PG-1	22/25 ("1)	500
PG-125	26/30 ("1.25)	500



אטימה הרמטית

גומי איכותי

תיאור המוצר

סטופר איכותי המיוצר משילוב של פלסטיק ABS וגומי TPE עמידים, המיועדים לשימוש ארוך טווח בתנאי בנייה קשים. מיוצר בצבע בטון למראה נקי, אחיד ואסתטי לאחר היציקה.

לאחר הוצאת קונס הקצה, מחדירים את הסטופר בסיבוב לתוך צינור מירון בקוטר 1". לאחר ההחדרה יש למרוח פולימר MS סביב הסטופר להבטחת אטימה מושלמת.

יתרונות עיקריים

- ✓ אטימה גבוהה למים ולגזים גם בלחצים גבוהים
- ✓ קיצור משמעותי בזמני עבודה
- ✓ חיסכון בעלויות התקנה
- ✓ עבודה נוחה והרכבה מהירה ופשוטה

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	אריזה (יחידות)
STOPPER-22/26	400



אטימה מלאה

ABS + TPE

צבע בטון

תיאור המוצר

פקק בטון איכותי, המיוצר במידות תואמות לקונוסים מפלסטיק, להתאמה מושלמת ולגימור אחיד. מיועד לאטימת חורים בקירות בטון שנוצרו בעקבות שימוש בקונוסים מפלסטיק.

המלצות התקנה

יש להחדיר את הפקק למגרעת ולהדביק באמצעות דבק ייעודי, בהתאם להוראות היישום.

יתרונות

- ✓ יוצר גימור בטון חלק ואסתטי
- ✓ התקנה פשוטה ומהירה
- ✓ פתרון חסכוני ואמין
- ✓ עמיד בתנאי קורוזיה

מפרט טכני ומידות

מק"ט	מותאם לקונוסים מפלסטיק	אריזה בחבילה (יח')	כמות במשטח (יח')
PB-22/26/50	26/50-ו 22/50	250	6,250



- גימור בטון חלק
- עמיד בקורוזיה
- התאמה לקונוסים

מוט דיוויידג - לא רתיך

מוט הברגה מהירה לתבניות מתועשות

21

שימוש

חיבור מהיר וחזק בין שני חלקי תבנית מתועשת ליציקות בטון.

תיאור

מוט הברגה ייעודי בעל חתך אובלי עם משטחים חלקים משני צידיו, המאפשרים תברוג קל ומהיר. הברגה מיוחדת במידה 15/17 עם פסיעה של 10 מ"מ, מתוכננת לעבודה יעילה באתר.

המוטות מיוצרים מפלדה תקנית ST1100, עומדים בעומס מותר של עד 9 טון, ומיוצרים בהתאם לתקן גרמני DIN 18216. מסופקים כמוטות רגילים או מוטות מרותכים, באורכים של 3 או 5.8 מטר, לחיתוך לפי הצורך.

אופן הרכבה

יש להעביר את מוט הברגה דרך החורים הייעודיים בתבנית ולהבריג פרפרים בשני קצוות המוט עד להידוק מלא.

יתרונות

- ✓ התקנה מהירה וחיסכון משמעותי בזמן עבודה
- ✓ חוזק גבוה ועמידות לעומסים כבדים
- ✓ נוחות שימוש בתבניות מתועשות
- ✓ עמידה בתקנים מחמירים

מפרט טכני

מק"ט:	DW-15/17
עומס מותר:	9,000 ק"ג
קוטר בסיס:	15/17 מ"מ
חומר:	לא רתיך

הערות: המוטות מגיעים לפי אורך 1 מטר או 3 מטר לפי בקשת הלקוח.



עומס 9 טון

לא רתיך

ST1100

שימוש

חיבור מהיר וחזק בין שני חלקי תבנית מתועשת ליציקות בטון.

תיאור

מוט הברגה ייעודי בעל חתך אובלי עם משטחים חלקים משני צידיו, המאפשרים תברוג קל ומהיר. הברגה מיוחדת במידה 15/17 עם פסיעה של 10 מ"מ, מתוכננת לעבודה יעילה באתר.

המוטות מיוצרים מפלדה תקנית ST1100, עומדים בעומס מותר של עד 9 טון, ומיוצרים בהתאם לתקן גרמני DIN 18216. מסופקים כמוטות רגילים או מוטות מרותכים, באורכים של 3 או 5.8 מטר, לחיתוך לפי הצורך.

אופן הרכבה

יש להעביר את מוט ההברגה דרך החורים הייעודיים בתבנית ולהבריג פרפרים בשני קצוות המוט עד להידוק מלא.


יתרונות

- ✓ התקנה מהירה וחיסכון משמעותי בזמן עבודה
- ✓ חוזק גבוה ועמידות לעומסים כבדים
- ✓ נוחות שימוש בתבניות מתועשות
- ✓ עמידה בתקנים מחמירים

מפרט טכני

מק"ט:	DW-15/17
עומס מותר:	9,000 ק"ג
קוטר בסיס:	15/17 מ"מ
חומר:	רתִיך


הערות: המוטות מגיעים לפי אורך 1 מטר או 3 מטר לפי בקשת הלקוח.

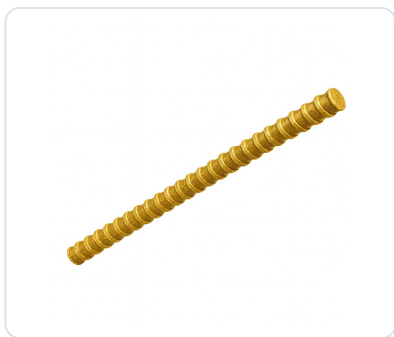

עומס 9 טון

רתִיך

ST1100



עומס 9 טון

פלדה רתיך

תיאור

אום פלדה עם הברגה פנימית בפסיעה 10 מ"מ, מותאם למוטות הברגה מהירה. מיועד לחיבור וריתוך בתבניות מתועשות מפלדה.

אופן הרכבה

הברגה על מוט ההברגה עד למגע מלא עם פרפר נוסף או פלטקת פלדה, בהתאם לסוג האום.

יתרונות

- ✓ פתיחה וסגירה מהירה של התבנית
- ✓ מותאם לריתוך קבוע
- ✓ חוזק גבוה לעומסים
- ✓ אום באורך 50 מ"מ מתאים לעומס של עד 9 טון

מפרט טכני

מק"ט	אורך אום (מ"מ)	חומר
AUM25	25	פלדה (רתיך)
AUM30	30	פלדה (רתיך)
AUM50	50	פלדה (רתיך)

הערות: אין להכות על האום. פגיעה עלולה לגרום לשבר ולסיכון בטיחותי.

שימוש

הידוק וחיבור תבניות מתועשות מפלדה.

תיאור

אום פרפר יצוק עם הברגה פנימית בפסיעה 10 מ"מ, מותאם למוטות הברגה מהירה. בסיס עגול או מרובע לחלוקת עומסים אחידה על התבנית.

אופן הרכבה

הברגה על המוט עד למגע מלא עם התבנית. הידוק ידני או במפתח 30 מ"מ.

יתרונות

- פתיחה וסגירה מהירה ✓
- חוזק גבוה לעומסים עד 9 טון ✓

מפרט טכני

מק"ט	קוטר בסיס (מ"מ)	צורה
AUMP-70	70	עגול דו כנפי
AUMP-80	80	עגול דו כנפי
AUMP-100	100	עגול דו כנפי



עומס 9 טון

יצוק

שימוש

הידוק וחיבור תבניות מתועשות מפלדה עם צלחת בסיס מרובעת לחלוקת עומסים אחידה.

תיאור

אום צלחת מפרקי דו כנפי מגלון עם הברגה פנימית בפסיעה 10 מ"מ, מותאם למוטות הברגה מהירה. בסיס מרובע 120 מ"מ לחלוקת עומסים אחידה על התבנית.

אופן הרכבה


הברגה על המוט עד למגע מלא עם התבנית. הידוק ידני או במפתח 30 מ"מ.

יתרונות

- ✓ פתיחה וסגירה מהירה
- ✓ גלון לעמידות בתנאי שטח
- ✓ צלחת מרובעת ליציבות מרבית
- ✓ חוזק גבוה לעומסים עד 9 טון

מפרט טכני

מק"ט	קוטר בסיס (מ"מ)	צורה
AUMT-120	120	מרובע



דו כנפי

מגלון

צלחת מרובעת

שימוש

חיבור שני מוטות הברגה מהירה משני צידי הקיר ואטימה למניעת מעבר מים או הדף דרך הבטון.

תיאור

אטם יצוק מברזל עם הברגה פנימית בפסיעה 10 מ"מ, מותאם למוטות הברגה מהירה. מאפשר חיבור מדויק של מוטות משני צידי הקיר ונשאר יצוק בתוך הבטון.

אופן הרכבה


הברגת המוטות משני צידי האטם, השחלת צינורות הגנה וקונוסי קצה. לאחר היציקה מפרקים את הפרפרים ומוציאים את המוטות, כאשר האטם נשאר בבטון.

יתרונות

- ✓ אטימה יעילה למניעת מעבר מים והדף
- ✓ הרכבה ופירוק מהירים
- ✓ פתרון אמין ליציקות קירות
- ✓ יצוק ברזל חזק ועמיד

מפרט טכני ומידות

מק"ט	אורך (מ"מ)	כמות בחבילה (יח')
TOTAV-60	60	50
TOTAV-90	90	50
TOTAV-110	110	50



אטימה

יצוק ברזל

חיבור מוטות

תיאור המוצר

קלמרה עשויה פלדה חזקה, המיועדת לחיבור תבניות ישרות ופינתיות. זמינה בגרסאות ישרה וזווית, ומתאימה לשימוש חוזר. מיועדת לחיבור, קיבוע ויישור של תבניות יציקה, לקבלת יציבות ודיוק במהלך עבודות הבטון.

המלצות התקנה

יש להתקין את הקלמרה בנקודות החיבור בין התבניות ולוודא הידוק מלא לפני ביצוע היציקה.

יתרונות

- ✓ מספקת חיבור יציב וחזק
- ✓ מסייעת לשמירה על יישור התבניות
- ✓ התקנה ופירוק מהירים
- ✓ מתאימה לשימוש חוזר ועמידה לאורך זמן



ישרה וזווית

פלדה חזקה

שימוש חוזר

מפרט טכני ודגמים

מק"ט	דגם
KLY	קלמרה ישרה
KLZ	קלמרה זווית

פרופיל משולש (קיטום פינות ואף מים)
AF Series

28

תיאור המוצר

פרופיל ה-PVC המשולש הוא פתרון מקצועי ורב-שימושי ליצירת פינות ישרות וחזקות בעבודות בטון וטיח. המוצר משמש גם ליצירת "אף מים" - אלמנט חיוני למניעת חדירת מים לקירות חיצוניים.

הפרופיל עשוי מ-PVC איכותי, העמיד בפני תנאי מזג אוויר קיצוניים ואינו מתכלה לאורך זמן. הוא זמין במגוון מידות להתאמה לצרכים שונים, ומגיע באורכים של 2.5-3 מטר.

יתרונות עיקריים

- ✓ חתך משולש - ליצירת פינות ישרות וחזקות
- ✓ משמש ליצירת "אף מים" למניעת חדירת מים
- ✓ PVC איכותי ועמיד לאורך שנים
- ✓ זמין במגוון מידות

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	מידות חתך (מ"מ)	אורך יחידה (מ"א)	מספר בחבילה	אריזה במשטח (מ"א)
AF-15	15/15/21	2.5	100	10,000
AF-20	20/20/28	2.5	100	10,000
AF-30	30/30/42	2.5	100	משתנה לפי הזמנה
AF-40	40/40/56	3	100	משתנה לפי הזמנה

חתך משולש

PVC איכותי

אף מים

תיאור המוצר

פרופיל ה-PVC המרובע או המלבני הוא פתרון מקצועי ליצירת קווים ישרים ואחידים בין קירות בטון, חיפוי אבן או טיח. הפרופיל הקשיח מספק גימור נקי ומדויק, ומשמש כמפריד אסתטי בין משטחים שונים. המוצר עשוי מ-PVC קשיח ואיכותי, העמיד בפני פגעי מזג אוויר ושימוש ממושך. הוא זמין במגוון רחב של מידות חתך, ומגיע באורך של 3 מטר ליחידה.

יתרונות עיקריים

- ✓ יוצר קווים ישרים ואחידים
- ✓ מתאים לבטון, חיפוי אבן וטיח
- ✓ PVC קשיח ועמיד
- ✓ מגוון רחב של מידות חתך

מפרט טכני ומידות

מק"ט	תיאור	מספר בחבילה	אורך יחידה (מ"א)
PRO-6/10	מלבן	150	3
PRO-8/10	מלבן	150	3
PRO-10/10	ריבוע	150	3
PRO-10/12	מלבן	150	3
PRO-10/14	מלבן	150	3
PRO-10/15	מלבן	150	3
PRO-10/18	מלבן	150	3
PRO-18/18	ריבוע	75	3
PRO-20/20	ריבוע	75	3

מרובע/מלבני

קשיח ועמיד

שומר מרחק בין רשתות

NET Series

30

תיאור המוצר

שומר מרחק במבנה משולש, עשוי מוטות פלדה מרוחקים. מיועד לשמירה על מרווח אחיד בין שתי שכבות ברזל זיון בתקרות, רצפות וקירות, לקבלת כיסוי בטון מדויק. אורך כל יחידה 2 מטר, וזמין בגבהים של 60 עד 300 מ"מ.

המלצות התקנה

יש להניח את המוצר על שכבת הזיון התחתונה במרווחים של 60 עד 100 ס"מ, ולקשור אותו לשכבות הזיון בהתאם לשיטת הביצוע.

יתרונות

- ✓ שומר על מרחק אחיד בין שכבות הזיון
- ✓ מבנה חזק ועמיד
- ✓ ללא קצוות ברזל בולטים
- ✓ התקנה מהירה ונוחה
- ✓ חוסך זמן ועלויות עבודה

מפרט טכני ומידות

מק"ט	גובה (מ"מ)	רוחב תקרות/קירות (מ"מ)	אריזה בחבילה (יח')	כמות במשטח (יח')
NET-60	60	130-150	20	1,000
NET-70	70	150-180	20	1,000
NET-80	80	170-200	20	1,000
NET-90	90	170-210	20	1,000
NET-100	100	190-220	20	1,000
NET-110	110	200-230	20	1,000
NET-120	120	210-230	20	1,000
NET-130	130	210-240	20	1,000
NET-140	140	220-250	20	500
NET-150	150	230-260	20	500
NET-160	160	240-270	20	500
NET-170	170	250-280	20	500
NET-180	180	260-290	20	500

אורך 2 מטר

מבנה משולש

25 גבהים

מק"ט	גובה (מ"מ)	רוחב תקרות/קירות (מ"מ)	אריזה בחבילה (יח')	כמות במשטח (יח')
NET-190	190	270-300	20	500
NET-200	200	270-300	20	500
NET-210	210	280-310	20	500
NET-220	220	290-320	20	500
NET-230	230	290-330	20	500
NET-240	240	300-340	20	500
NET-250	250	310-350	20	500
NET-260	260	320-360	20	500
NET-270	270	330-370	20	500
NET-280	280	340-380	20	500
NET-290	290	360-390	20	500
NET-300	300	360-400	20	500

חוט קשירה לברזל

HK Series

31

תיאור המוצר

חוט פלדה גמיש וחזק, המאפשר קשירה מהירה ונוחה של מוטות ורשתות לחיזוק בטון במגוון עבודות בנייה. מיועד לקשירת מוטות ורשתות ברזל, לשמירה על יציבותם לפני ובמהלך יציקת הבטון.

המלצות התקנה

יש להשתמש בחוט לקיבוע נקודות החיבור בין המוטות והרשתות, בהתאם לתכנון היציקה.

יתרונות

- ✓ גמיש ונוח לעבודה
- ✓ חוזק מתיחה גבוה
- ✓ מאפשר קשירה מהירה ואמינה
- ✓ מתאים למגוון עבודות ברזל וחיזוקי בטון באתרי בנייה

מק"ט

מק"ט

HK



קשירה מהירה

גמיש וחזק



חזק וגמיש

פלדה שזורה

תיאור המוצר

חוט פלדה שזור, חזק וגמיש, המתאים לעבודות בנייה ולשימושים תעשייתיים. מיועד לקשירת מוטות ורשתות ברזל, לעיגון אלמנטים ולמגוון עבודות בנייה.

המלצות התקנה

יש לקשור את האלמנטים בצורה הדוקה לקבלת חיבור יציב ובטוח.


יתרונות

- ✓ חזק ועמיד
- ✓ גמיש ונוח לעבודה
- ✓ מתאים למגוון יישומים
- ✓ מאפשר קשירה חזקה

מק"ט

מק"ט

HSH

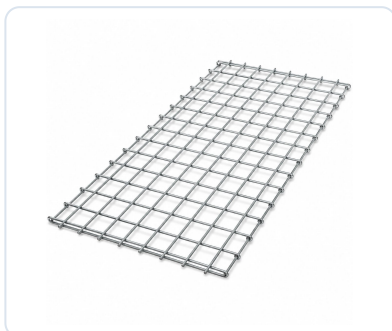

לחיפוי אבן

מגולוונת

תיאור המוצר

רשת פלדה מגולוונת ואיכותית, המיועדת לשימוש בעבודות חיפוי אבן ומסופקת במגוון מידות בהתאם לדרישות הפרויקט. מיועדת לעיגון וחיזוק חיפויי אבן במבנים, תוך שיפור היציבות והאחיזה של מערכת החיפוי.

המלצות התקנה

יש להתקין את הרשת בהתאם לשיטת הביצוע ולדרישות המתכנן, תוך קיבוע תקין לקבלת תמיכה מיטבית.

יתרונות

- ✓ חזק ועמידות גבוהים
- ✓ מגולוונת להגנה מפני קורוזיה
- ✓ קלה להתקנה
- ✓ מתאימה למגוון עבודות חיפוי אבן

מק"ט

מק"ט

RA

אביזרים ליציקת בטון ובטיחות

הפרדה ואיטום ביציקה, והגנה על עובדים מפני קצוות ברזל חשופים

כיפת הגנה לקוצים

CHK Series

34

תיאור המוצר

כיפת מגן מפלסטיק עמיד, המיוצרת בצבע בולט לשיפור הנראות באתר. מיועדת להגנה על עובדים מפני פגיעה מקצוות חשופים של מוטות ברזל באתרי בנייה.

המלצות התקנה


יש להרכיב את הכיפה על קצה מוט הברזל עד לקיבוע מלא.

יתרונות

- ✓ מגבירה את בטיחות העובדים
- ✓ צבע בולט לזיהוי מהיר
- ✓ מתאימה למגוון קטרי מוטות ברזל
- ✓ התקנה מהירה ופשוטה

מפרט טכני ומידות

מק"ט	חיבור לברזל (מ"מ)	צבע	צורה	אריזה בחבילה (יח')
CHK8-16	8-16	אדום	כיפה	לפי דרישה
CHK18-32	18-32	אדום	כיפה	לפי דרישה

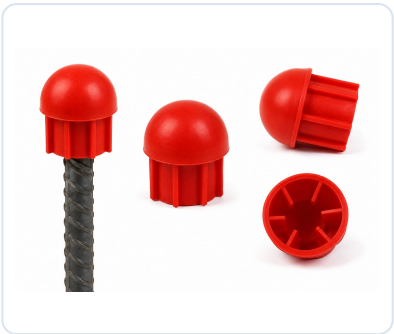

פלסטיק עמיד

אדום בולט

תיאור המוצר

יריעת פוליאטילן איכותית וחזקה, המתאימה לשימוש ביציקות רצפה, יסודות ומשטחי בטון במגוון עוביים ומידות. מיועדת להפרדה בין הקרקע לבטון, למניעת אובדן מים מצע הבטון ולהגנה על שכבת היציקה.

המלצות התקנה

יש לפרוס את היריעה על גבי המצע לפני היציקה, תוך חפיפה בין היריעות לקבלת כיסוי רציף ומלא.

יתרונות

- ✓ מפחית ספיגת מים מהבטון אל הקרקע
- ✓ מסייע לקבלת אשפורה ואיכות יציקה טובה יותר
- ✓ עמיד בפני קרעים וקל לפריסה
- ✓ התקנה מהירה ונוחה באתר

מפרט טכני ומידות

מק"ט	עובי	אורך	גליל
NB-100	100 מיקרון	2 מטר משטח	100 מטר מרובע

100 מיקרון

פוליאטילן

כלי עבודה ואמצעי חיבור

מסמרים ודיסקי חיתוך והשחזה לעבודות בנייה

מסמר 6/10

MSMR Series

36

תיאור המוצר

מסמר פלדה איכותי במידה 6/10, בעל חוזק גבוה, המיועד לשימוש מקצועי באתרי בנייה ובעבודות טפסנות. מיועד לחיבור וקיבוע של לוחות עץ, טפסות ואלמנטים שונים בעבודות בנייה.

המלצות התקנה

יש לבחור את אורך המסמר בהתאם לעובי החומר ולוודא קיבוע מלא לקבלת חיבור יציב.

יתרונות

- ✓ חוזק ועמידות גבוהים
- ✓ חדירה קלה ומהירה לעץ
- ✓ מתאים לעבודות טפסנות ובנייה
- ✓ מספק קיבוע אמין לאורך זמן

מק"ט

מק"ט

MSMR-6

MSMR-10



לעץ וטפסות

חוזק גבוה

תיאור המוצר

דיסקים איכותיים בקוטר 4.5 אינץ', בעובי 1/16 לחיתוך ו-1/8 להשחזה. מיועדים לחיתוך ולהשחזת מתכות באמצעות משחזת זווית.

המלצות שימוש

יש לבחור את הדיסק המתאים לסוג העבודה ולהשתמש בהתאם להוראות היצרן.

יתרונות

- ✓ חיתוך והשחזה מדויקים
- ✓ עמידות גבוהה
- ✓ ביצועים מקצועיים
- ✓ התקנה קלה ומהירה

מק"ט

מק"ט	שימוש	עובי
D-8	חיתוך	1/16"
D-16	השחזה	1/8"



4.5 אינץ'

חיתוך והשחזה

מוצרים משלימים לאתר הבנייה

פתרונות לוגיסטיים לאחסון ושינוע חומרים

ביג באג 55-80
BG Series

38



פוליפרופילן שימוש חוזר

תיאור המוצר

שק חזק לאחסון ושינוע חול, חצץ, פסולת בניין וחומרים בתפוזרת. מיוצר מבד פוליפרופילן עמיד, עם לולאות הרמה לנשיאה נוחה ובטוחה.

המלצות שימוש

יש להעמיס בהתאם לכושר הנשיאה ולהרים באמצעות הלולאות הייעודיות.

יתרונות

- ✓ חזק ועמיד
- ✓ נוח להרמה ולשינוע
- ✓ מתאים למגוון חומרי בניין
- ✓ ניתן לשימוש חוזר בהתאם למצב השק

מק"ט

מק"ט

BG55-80

ים תעשיות ואביזרים לבניין בע"מ

WhatsApp: 053-309-8800  · 03-303-4727 

info@yam-binyan.com ·  www.yam-binyan.com 

פריגן 3, אזור התעשייה מישור אדומים 

שעות פעילות: א'-ה' 08:00-20:00 · אספקה תוך 24-48 שעות לכל הארץ

כל המידות והנתונים בקטלוג זה נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.